



HIERRO POR EL TRABAJO DE LA CERA PERDIDA

“HIERRO PUNTUDO”

GENERALIDADES

El “HIERRO PUNTUDO” es un aparato especialmente diseñado para la **edición, modelado y los acabados** en las áreas de fundición a la cera perdida:



CONSTITUCION

El “FER POINTU” se compone de :

- un hierro especial de **potencia 12 hasta 20W** asegurando una cantidad significativa de la temperatura.
- una punta removible de cobre recocido (maleable) de diametro 3 mm.
- un conector, en función del tipo de generador utilizado:
 - Estéreo Jack
 - Conector banana dia 6
 - Conector DIN




DATOS TÉCNICOS

- Fuente de alimentación: 3 hasta 6 Volts maxi AC o DC
- Elemento calliente bobinado de “alta confiabilidad”
- Elemento de acero inoxidable de calefacción
- Mango ligero termoplástico antiestático
- temperatura maxi 200 hasta 400°C según el tipo de generador y la tensión
- Peso del hierro con la punta: 25 g

PUNTAS EN OPCION

En este hierro, la punta en cobre maleable puede ser reemplazado por una punta en cobre duro tratado NiCr **VER AQUI =>**

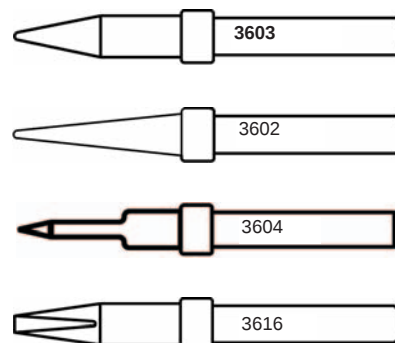

Premier fabricant français pour l'industrie électronique

F.T.M. Technologies SEM - 78 rue Raymond Poincaré 92000 NANTERRE FRANCE

Tel : (33) 01 40 86 0 09 - Fax : (33) 01 40 86 16 45 - Web sites : www.semsoudage.com - www.ftm-technologies.com