



PUNTAS PARA ESTACIÓN TERMORREGULADO

REFERENCIA


PARA MICRO SOLDADOR 1601 (40W) Especial CMS

Ø 3,3mm

P= pinta en mm L=longitud útil en mm

TRATAMIENTO DE LARGA DURACION - SIN PLOMO COMPATIBLE

(lote de 5)



3616 Tipo tornillo P=1,6 / L=15
Código : 1051001030




3603* Cònic P=0.3 / L=15
Código : 1051001025



3602 Cònic P=0.3 / L=15
Código : 1051001024



3604 Aguja P=0.3 / L=15
Código : 1051001026



3609 Cònic P=0.9 / L=15
Código : 1051001028


PARA SOLDADOR 2501 (50W) "TRADITIONAL"

Ø 5mm

P= pinta en mm L=longitud útil en mm

TRATAMIENTO DE LARGA DURACION - SIN PLOMO COMPATIBLE

(lote de 5)



2411* Tipo tornillo P=1.6 / L=21
Código : 1051001003



2412 Tipo tornillo P=2.6 / L=21
Código : 1051001004



2413 Tipo tornillo P=3.5 / L=21
Código : 1051001005




2438 Tipo tornillo P=4.6 / L=18
Código : 1051001058

2417 Cònic P=0.5 / L=21
Código : 1051001006

2418 Cònic P=1.8 / L=21
Código : 1051001007

DETALLES DE TRATAMIENTO DE LARGA DURACION

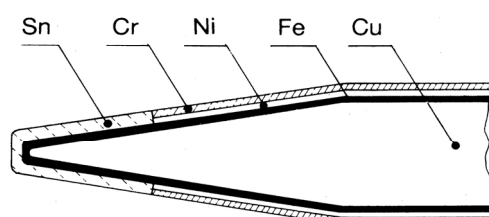

*Punta original

Email: info@ftm-technologies.com



ESTACIÓN DE SOLDADURA


PUNTAS PARA ESTACIÓN TERMORREGULADO



REFERENCIA

PARA MICROSOLDADOR 1801/2101(80W) y (95W) Especial sin plomo Ø 5mm
P = pinta en mm L=longitud útil en mm

TRATAMIENTO DE LARGA DURACION - SIN PLOMO COMPATIBLE (lote de 5)



3816 Tipo tornillo P=1.6 / L=15
Código : 1051001062

3809 Tipo tornillo P=2.6 / L=15
Código : 1051001066

3810 Tipo tornillo P=1.0 / L=15
Código : 1051001063



2438 Tipo tornillo P=4.6 / L=18
Código : 1051001058




3803* Tipo Cónico P=0.3 / L=15
Código : 1051001064

3804 Tipo Aguja P=0.3 / L=15
Código : 1051001065

PARA SOLDADOR 3401 (100W) "TRADITIONAL" Ø 6mm
P = pinta en mm Longitud total 70mm


TRATAMIENTO DE LARGA DURACION - SIN PLOMO COMPATIBLE (lote de 5)



850-10DTX* Tipo tornillo P=2.6 recto
Código : 1051001041

850-10DTX

850-11CTX Tipo tornillo P=2.6 curva
Código : 1051001042



850-12DTX Tipo tornillo P=4.6 recto
Código : 1051001046


850-11CTX

850-13DTX Tipo tornillo P=1.6 recto
Código : 1051001043


850-15DTX Tipo tornillo P=0.8 recto
Código : 1051001045

PARA SOLDADOR 3501/3601 (100W) y (150W) (tipo "Bufalo") Ø 8mm
P = pinta en mm L = longitud en mm


TRATAMIENTO DE LARGA DURACION - SIN PLOMO COMPATIBLE



3513 Tipo Búfalo P=3.0 / L=35
Código : 1051001018



3515* Tipo Búfalo P=5.0 / L=35
Código : 1051001019



3518 Tipo Búfalo P=8.0 / L=35
Código : 1051001020

