

# Volumes de rangement sous plateaux



Storage space volumes under the plate



- Tôle 10/10° et 15/10°
- Largeur 485 mm (425 pour TI)
- Profondeur 630 mm
- Pour plateau 1000 :  
référence suivie de la lettre A
- Livré assemblé



**TI - Tiroir individuel**  
TI - Individual drawer



**CM - Coffre moyen**  
CM - Medium chest



**COT - Coffre-tiroir**  
COT - Drawer-chest



**COP - Coffre-porte,  
porte réversible**  
COP - Door-chest,  
reversible door



**COS - Coffre-socle à tiroirs**  
COS - Base-chest with drawers



**COSP - Coffre-socle à porte,  
porte réversible**  
COSP - Base-chest with door,  
reversible door



Système d'accrochage des tiroirs ou coffres sous piétement.  
Latching system of drawers or chests under the base.



Glissière double extension avec interverrouillage - charge maxi : 55 kg - sortie totale.  
Double extension slide with interlocking - maximum load: 55 kg - total extension.



Système d'accrochage des tiroirs et coffres sous piétement pour plateau de 1000.  
Latching system of drawers or chests under the base for 1000 plate.




Adaptation roulettes sous coffres-socles.  
Roulettes Ø 100 : 2 fixes - 2 libres avec freins - capacité de charge : 150 kg, réhaussent le coffre de 130 mm.  
Castors adaptation under base-chests. Ø 100 castors: 2 fixed - 2 free with brakes - load capacity: 150 kg - heighten the chest by 130 mm.

## AMÉNAGEMENT DE TIROIR



Aménagement bacs plastique rouge. Red plastic trays fitting-out.

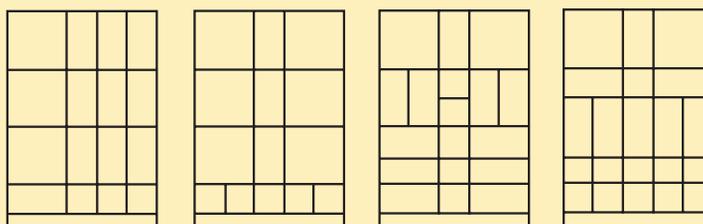

KIT1//

KIT2//

KIT3//

KIT4//

Séparations métalliques crantées modulables au pas de 25 mm.  
Adaptable notched metal divisions with a 25 mm pitch.



Aménagement pour dossiers suspendus dans tiroir de 300 mm.  
Fitting-out for hanging files into 300 mm drawer.



Cadre pour godets porte-outils.  
Frame for tool-holder boxes.



Tapis antidérapant et portes-étiquettes magnétiques.  
Non-skid carpet and magnetic label holders.



# Caractéristiques des volumes de rangement sous plateaux

Characteristics of storage space volumes under the plates

Code racine (6 caractères)	Code couleur (4 caractères)	Désignation	Composition (hauteur tiroirs en mm)	Dim. L x P x H mm	Poids kg	Vol. m <sup>3</sup>
			75 100 150 225 300			

## VOLUMES DE RANGEMENT SOUS PLATEAUX

T I 0 7 5 /	5	Tiroirs individuels glissières double extension à sortie totale (capacité de charge 55 kg)	1					13	0,04
T I 0 7 5 A			1					14	0,05
T I 1 0 0 /			1					14	0,05
T I 1 0 0 A			1					15	0,07
T I 1 5 0 /			1		1			15	0,07
T I 1 5 0 A			1		1			16	0,10
T I 2 2 5 /			1			1		16	0,10
T I 2 2 5 A			1			1		17	0,11
T I 3 0 0 /			1				1	17	0,13
T I 3 0 0 A			1				1	18	0,14
C M 1 / / /	5	Coffres moyens glissières double extension et interverrouillage (capacité de charge 55 kg hauteur utile de 250 mm)		1				40	0,16
C M 1 A / /				1				41	0,16
C M 2 / / /			2	1	1			35	0,16
C M 2 A / /			2	1	1			36	0,16
C O T 1 / /	5	Coffres-tiroirs glissières double extension et interverrouillage (capacité de charge 55 kg hauteur utile de 375 mm)	5					57	0,24
C O T 1 A /			5					58	0,24
C O T 2 / /			3	1				51	0,24
C O T 2 A /			3	1				52	0,24
C O T 3 / /			2		1			47	0,24
C O T 3 A /			2		1			48	0,24
C O T 4 / /			1	3				51	0,24
C O T 4 A /			1	3				52	0,24
C O T 5 / /			1			1		40	0,24
C O T 5 A /			1			1		41	0,24
C O P / / /	5	Coffres-portes porte réversible droite ou gauche (hauteur utile de 375 mm)	2 niveaux					35	0,24
C O P A / /			1 tablette réglable au pas de 25 mm					36	0,24

Dimensions utiles d'un tiroir : lg. 380 - prof. 530 - hauteur utile = façade - 25 mm

Modèle

Code racine  
(6 caractères)

Code couleur  
(4 caractères)

## ROULETTES - VÉRINS

Kit de 4 roulettes adaptables sous coffre-socle  
Kit de 4 vérins adaptables sous coffre-socle

R O U I 0 4  
V E R I N 4

GALV  
NOIR

Ø 100 - 2 fixes, 2 libres avec frein - 150 kg u.r.  
Embase Ø 50 - réglage de 70 mm - 500 kg u.r.

Code racine (6 caractères)	Code couleur (4 caractères)	Désignation	Composition (hauteur tiroirs en mm)	Dim. L x P mm	Poids kg	Vol. m <sup>3</sup>
			75 100 150 225 300			

## COFFRES - SOCLES

C O S 1 / /	5	Coffres-socles à tiroirs glissières double extension à sortie totale (capacité de charge 55 kg hauteur utile de 675 mm)	9					93	0,36
C O S 1 A /			9					94	0,46
C O S 2 / /			4	1	1			76	0,36
C O S 2 A /			4	1	1			77	0,46
C O S 3 / /			3	3	1			82	0,36
C O S 3 A /			3	3	1			83	0,46
C O S 4 / /			3		3			76	0,36
C O S 4 A /			3		3			77	0,46
C O S 5 / /			2	3		1		76	0,36
C O S 5 A /			2	3		1		77	0,46
C O S 6 / /			2		2	1		71	0,36
C O S 6 A /			2		2	1		72	0,46
C O S 7 / /			2			1	1	63	0,36
C O S 7 A /			2			1	1	66	0,46
C O S 8 / /			1	6				82	0,36
C O S 8 A /			1	6				83	0,46
C O S 9 / /			1	3			1	70	0,36
C O S 9 A /			1	3			1	71	0,46
C O S 1 0 /			1		2		1	65	0,36
C O S 1 0 A			1		2		1	66	0,46
C O S 1 1 /		3	1	1		70	0,36		
C O S 1 1 A		3	1	1		71	0,46		
C O S P / /	5	Coffres-socles à portes porte réversible droite ou gauche (ht. utile de 675 mm)	3 niveaux					46	0,36
C O S P A /			2 tablettes réglables au pas de 25 mm					47	0,46
T A C O S P	GALV	Tablette réglable pour coffre à porte (charge = 80 kg u.r.)						3	0,007

## AMÉNAGEMENTS DE TIROIRS

Modèle	Code racine (6 caractères)	Code coul. (4 caractères)	Désignation	Bac 75 x 75 H = 52	Bac 75 x 150 H = 52	Bac 150 x 150 H = 52
	K I T 1 / /	ROUG	Bacs plastique rouge	3	10	3
	K I T 2 / /	ROUG		5	3	6
	K I T 3 / /	ROUG		5	11	2
	K I T 4 / /	ROUG		11	8	2
Séparations crantées modulables au pas de 25 mm	K I T 7 5 /	7035	4 séparations longitudinales	Hauteur : 50 mm pour tiroir de 75		
	K I T 1 0 0	7035		Hauteur : 75 mm pour tiroir de 100		
	K I T 1 5 0	7035		Hauteur : 125 mm pour tiroir de 150		
	C A I D S /	7035	Aménagement dossiers suspendus dans tiroir 300 mm	Pour 1 rangée de dossiers suspendus standard entraxe 330		
Cadre pour godets porte-outils	C A G P O I	1021	Pour tiroir largeur 300 mm	Capacité de godets 6 de 50 4 de 75 3 de 100		
Le lot de 5	P E M A G N	NOIR	Porte-étiquettes magnétiques pour façade de tiroir	Lg. 500 avec étiquette et film de protection		
Tapis élastomère noir	T A P I S /	NOIR	Élastomère 3 mm	A positionner dans le fond du tiroir		